


ЗКТПГС



1. Ввод 6 кВ (№1 и №2 – кабельный).
  2. Отходящие линии 0,4 кВ – кабельные.
  3. Секционирование на стороне ВН-6 кВ и 0,4 кВ – ручное.
  4. Металлоконструкция выполнена из стали толщиной не менее 2мм.
  5. Цвет КТПГС по согласованию с заказчиком.
- Схема является типовым решением, по согласованию возможна комплектация другим оборудованием.

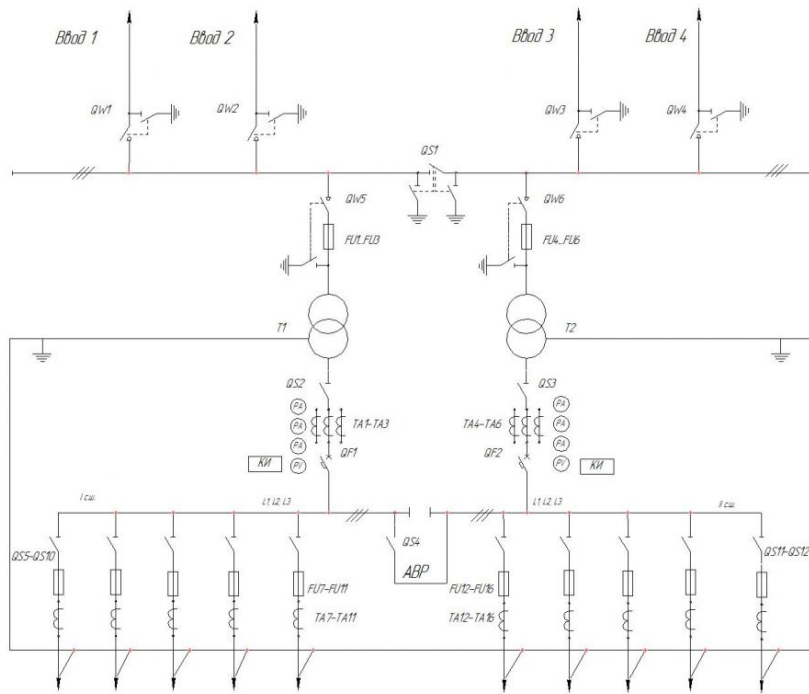

					ЗКТПГС			
Изм.	Лист	№ докум.	Табл.	Штук	Комплектная трансформаторная подстанция ЗКТПГС	Лист	Масса	Максимум
					Схема электрическая принципиальная	1		11
					Кабельный	Лист	1	Листов 2
					47 337			
					Кабельный			Формат А3-2

Лист 1 из 2

Сторона №

Лист 1 из 2

Лист 1 из 2